


Montageanweisung für:
Installation instruction for:

AdS 125




Montage / Installation

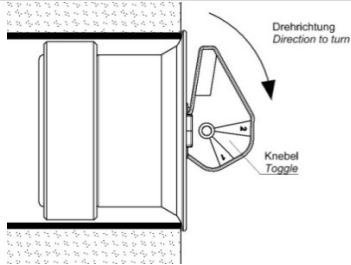


- 1) AdS vollständig in das Rohr stecken.
 - 2) Die jeweilige Knebelstellung erfolgt vorzugsweise mit Hilfe eines Schraubendrehers.
- 1) Slide the AdS complete in the pipe.
 - 2) The relevant toggle direction can be changed using a screwdriver.

Stellung 1 / Position 1

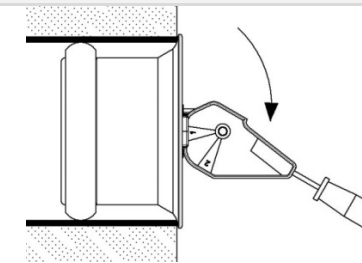

- für Spitzende KKR 125x3,7
- for spigot end KKR 125x3,7

Stellung 2 / Position 2



- für Muffe KKR 125
- for socket KKR 125

Allgemeine Daten / General data

Beschreibung /
Description

Der AdS dient zum universellen Abdichten von KKR und KKF.
The AdS can be used to seal universal KKR and KKF.

Artikel / Article

AdS 125

Verpackungseinheit / Unit

18 St. / pcs.

Art.-Nr. / Article no.

6144

Entsorgung

Bolzen im Spannhebel entfernen und AdS zerlegen. Kunststoff-Bauteile und Bolzen aus Messing sortenrein entsorgen. Das Material der Kunststoff-Bauteile ist auf den einzelnen Bauteilen zu finden. Bauteile aus Gummi dem Hausmüll zuführen. Von keinem der Materialien geht eine Gefahr für Grundwasser oder Umwelt aus.

Die Produkte des gabocom Systems sind aufeinander abgestimmt. Der Einsatz von Produkten Dritter mit den Produkten des gabocom Systems kann zu Beeinträchtigungen führen, auch wenn die Produkte denselben Spezifikationen entsprechen. Der Kunde hat deshalb bei Kombination von Produkten unterschiedlicher Hersteller die Auswirkungen und Kompatibilität für den konkreten Einsatz zu prüfen.

gabo Systemtechnik GmbH
Am Schaidweg 7
94559 Niederwinkling
GERMANY

Tel. +49 9962 950-200
Fax +49 9962 950-202
info@gabocom.com
www.gabocom.com

M 06
Freigabe: MK
Datum: 01.02.2017
Stand: 8

Für Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und Informationen wird keine Gewähr übernommen.
Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung überarbeitet und ergänzt werden. Eine Haftung für Schäden ist ausgeschlossen.